

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Lampadina led

5905339337696



Kanlux iQ-LED EX GU10 è una nuova sorgente luminosa con attacco GU10 appartenente alla popolare serie di prodotti Kanlux iQ-LED. Caratterizzati da un'estrema efficienza luminosa, consumano solo 2,5W e producono luminosità pari alle tradizionali da 54W! 450 lumen, classe di efficienza energetica "A", 50.000 ore di vita media. Inoltre, il Kanlux iQ-LED EX GU10 ha tutti i vantaggi della serie iQ-LED.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: DLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Compatibile con dimmer: non

Larghezza [mm]: 50

Altezza [mm]: 54

Profondità [mm]: 50

Diametro [mm]: 50

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale della lampada [mA]: 27

Potenza nominale [W]: 2,5

Flusso luminoso nominale totale [lm]: 460

Angolo d'illuminazione [°]: 100

Diffusore: plastica

Lampada: PAR16

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: bianco

Attacco: GU10

Resistenza nominale della lampada [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 50000

Data di emissione: 02.02.2024, 14:58

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Lampadina led

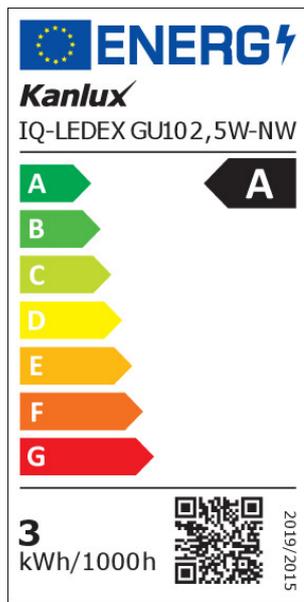

Forma della lampadina: spot

Informazioni supplementari: Lampada (LS)

Contenuto di mercurio: non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE DIREZIONALI:

Intensità luminosa di picco [cd]: 249

Angolo del fascio [°]: 100

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 3

Classe di efficienza energetica: A

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 450

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 2,5

Altezza della lampadina [mm]: 54

Larghezza della lampadina [mm]: 50

Profondità della lampadina [mm]: 50

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0.38

Coordinate cromatiche (y): 0.38

Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 54

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 11

Fattore di sopravvivenza: 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0,96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \phi_1$): 0,4

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): 1,0

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): 0.4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Data di emissione: 02.02.2024, 14:58

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.


IT

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Lampadina led

Tipo di confezionamento: 20**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 20**Numero di pezzi in un imballaggio :** 100**Peso unitario netto [g]:** 52**Grammatura [g]:** 76.2**Peso unitario lordo [g]:** 66**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 7.62**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 29.5**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 57.5**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.032229**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

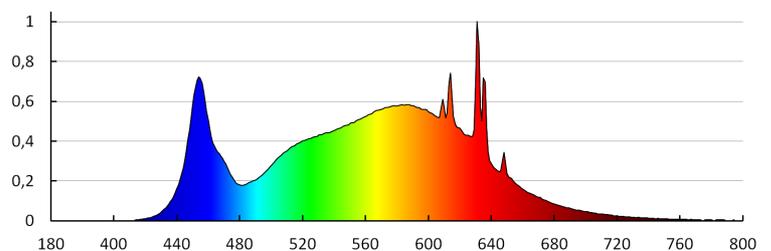



Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

Lampadina led

KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

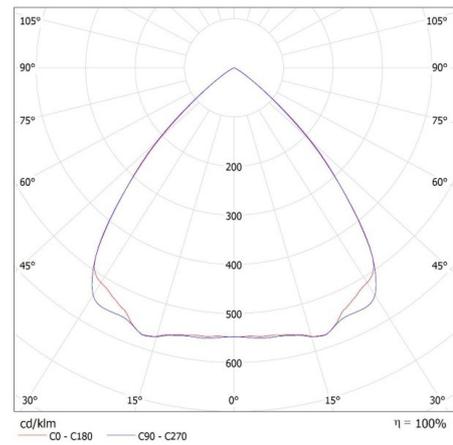

Data di emissione: 02.02.2024, 14:58

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT